


Задвижки, нержавеющая сталь, форма А, без крышки, без гайки

Описание товара/фотография продукта

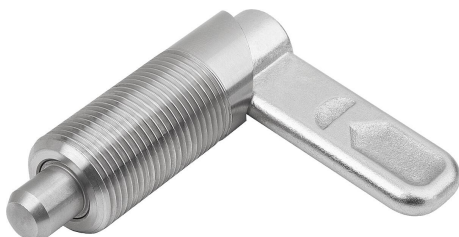

Описание

Описание продукта:

Задвижки применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение застопоренного положения под действием поперечных сил. При повороте задвижки на 180° стопорный штифт втягивается; при этом можно изменить застопоренное положение. Замыкающий контакт удерживает задвижку в этом положении, поэтому стопорный штифт остается втянутым.

Материал:

Задвижки 1.4308.

Резьбовая втулка и стопорный штифт 1.4305.

Нажимная пружина 1.4310.

Исполнение:

Резьбовая втулка и задвижки, чистые.

Стопорный штифт, шлифованный и чистый.

Нажимная пружина, чистая.

Преимущества:

При повороте задвижки на 180° стопорный штифт втягивается.

Монтаж через наружную резьбу.

По запросу:


Специальные исполнения.

Принадлежности:

Держатели K0638.

Позиционирующие втулки K1290, K1839, K1840.

Чертежи

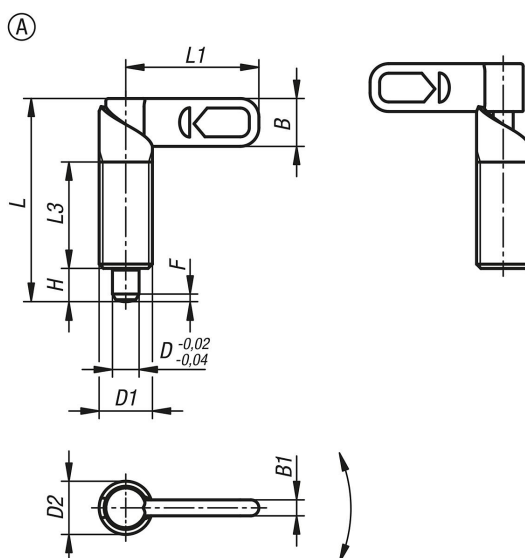

Задвижки, нержавеющая сталь, форма А, без крышки, без гайки

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	F x 30°	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н
K1673.1040410	A	4	M10	10	38,5	25	20	9	3	6	1	8	14
K1673.10404101	A	4	M10x1	10	38,5	25	20	9	3	6	1	8	14
K1673.1040510	A	5	M10	10	38,5	25	20	9	3	6	1,3	8	14
K1673.10405101	A	5	M10x1	10	38,5	25	20	9	3	6	1,3	8	14
K1673.1040610	A	6	M10	10	38,5	25	20	9	3	6	1,8	8	14
K1673.10406101	A	6	M10x1	10	38,5	25	20	9	3	6	1,8	8	14
K1673.1040512	A	5	M12	12	47,4	30	25	10,8	3,6	8	1,3	8	15
K1673.10405121	A	5	M12x1,5	12	47,4	30	25	10,8	3,6	8	1,3	8	15
K1673.1040612	A	6	M12	12	47,4	30	25	10,8	3,6	8	1,8	8	15
K1673.10406121	A	6	M12x1,5	12	47,4	30	25	10,8	3,6	8	1,8	8	15
K1673.1040812	A	8	M12	12	47,4	30	25	10,8	3,6	8	2,3	8	15
K1673.10408121	A	8	M12x1,5	12	47,4	30	25	10,8	3,6	8	2,3	8	15
K1673.1040616	A	6	M16	16	61,2	40	32	14,4	4,8	10	1,8	15	35
K1673.10406161	A	6	M16x1,5	16	61,2	40	32	14,4	4,8	10	1,8	15	35
K1673.1040816	A	8	M16	16	61,2	40	32	14,4	4,8	10	2,3	15	35
K1673.10408161	A	8	M16x1,5	16	61,2	40	32	14,4	4,8	10	2,3	15	35
K1673.1041016	A	10	M16	16	61,2	40	32	14,4	4,8	10	2,8	15	35
K1673.10410161	A	10	M16x1,5	16	61,2	40	32	14,4	4,8	10	2,8	15	35
K1673.1040820	A	8	M20	20	71	50	35	18	6	12	2,3	20	60
K1673.10408201	A	8	M20x1,5	20	71	50	35	18	6	12	2,3	20	60
K1673.1041020	A	10	M20	20	71	50	35	18	6	12	2,8	20	60
K1673.10410201	A	10	M20x1,5	20	71	50	35	18	6	12	2,8	20	60
K1673.1041220	A	12	M20	20	71	50	35	18	6	12	3	20	60
K1673.10412201	A	12	M20x1,5	20	71	50	35	18	6	12	3	20	60