

Бугельные ручки из алюминия, окрашенные, с лицевой стороны

Описание товара/фотография продукта



Описание

Описание продукта:

Данная бугельная рукоятка отличается большим объемом и улучшенной эргономикой.

Благодаря закрытой гладкой конструкции ее удобно чистить.

Материал:

Бугельная ручка EN AW-6060.

Болт, гайка и подкладная шайба из нержавеющей стали.

Исполнение:

Черный или серебристый.

Монтаж:

Форма А со стороны обслуживания.

Преимущества:


Стопорный элемент для открытия и закрытия крышек, ограждений и кожухов.

Области применения: машиностроение, производство комплектного промышленного оборудования, станкостроение и мебельная промышленность. Прочность на кручение и удобство для пользователя.

Объем поставки:

Форма А содержит крепежные болты, а также соответствующие подкладные шайбы и гайки.

Чертежи

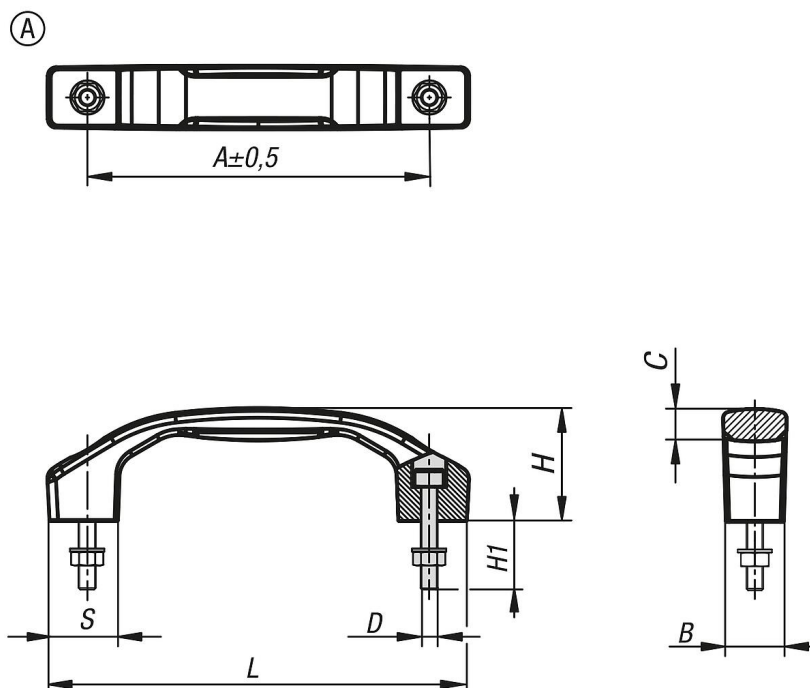

Бугельные ручки из алюминия, окрашенные, с лицевой стороны

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Тип формы	Цвет основы	A	B	C	D	H	H1	L	S	Допустимая нагрузка Н
K1641.1100051	A	со сквозным отверстием	черный	100	17	9,5	M5	33	20	122	20	1000
K1641.1120061	A	со сквозным отверстием	черный	120	21	11,4	M6	39	25	146	24	1000
K1641.1140081	A	со сквозным отверстием	черный	140	24	14,2	M8	45	30	170	28	1000
K1641.1160081	A	со сквозным отверстием	черный	160	28	15,5	M8	52	30	194	32	1000
K1641.1180101	A	со сквозным отверстием	черный	180	31	16	M10	58	40	218	36	1000
K1641.1100053	A	со сквозным отверстием	серебристый	100	17	9,5	M5	33	20	122	20	1000
K1641.1120063	A	со сквозным отверстием	серебристый	120	21	11,4	M6	39	25	146	24	1000
K1641.1140083	A	со сквозным отверстием	серебристый	140	24	14,2	M8	45	30	170	28	1000
K1641.1160083	A	со сквозным отверстием	серебристый	160	28	15,5	M8	52	30	194	32	1000
K1641.1180103	A	со сквозным отверстием	серебристый	180	31	16	M10	58	40	218	36	1000