


Тросы Боудена для упорных штифтов с дистанционным управлением

Описание товара/фотография продукта

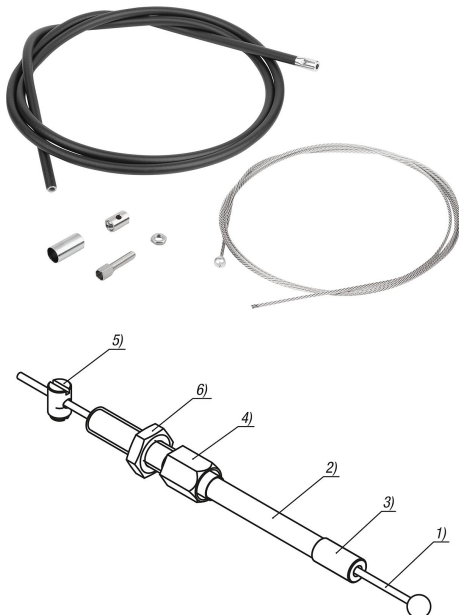

Описание

Материал:

Трос из нержавеющей стали 1.4401.

Рубашка троса, сталь.

Наконечник, регулировочный винт и резьбовой ниппель, латунь.

Шестигранная гайка из нержавеющей стали A2.

Исполнение:

Трос и шестигранная гайка, без покрытия.

Рубашка троса, с черным полимерным покрытием.

Наконечник с синей пассивацией.

Регулировочный винт и резьбовой ниппель, никелированные.

Указание:

Тросы Боудена предназначены для переноса тягового усилия и используются в комбинации с пусковым механизмом в качестве дистанционного управления. Имеются различные варианты длины для выбора троса Боудена.

Для обеспечения точности посадки в соответствующем случае применения трос Боудена при монтаже можно укоротить.

При прокладке тросов Боудена необходимо учитывать следующие моменты. Длина свободного конца троса может изменяться из-за действия различных факторов, а именно угла прокладки, радиуса изгиба и нагрузки. Поэтому длина контропоры (рубашка троса) после прокладки троса Боудена должна быть подогнана с помощью прилагаемого регулировочного винта. Одновременно с помощью регулировочного винта настраивается предварительное натяжение системы тросов Боудена.

При прокладке тросов необходимо учитывать следующее: минимальный радиус изгиба не должен быть меньше значения $R = 65 \text{ мм}$. Радиус меньше этого значения может привести к увеличению износа и трения.

Во время монтажа необходимо избегать даже кратковременного уменьшения радиуса изгиба до значений ниже минимального, так как это может привести к повреждению рубашки троса. Кроме того, рубашка троса рассчитана только на нажимные усилия: при сильном натяжении внутренняя спираль растягивается и повреждается.

Трос Боудена является запасной частью для упорного штифта с дистанционным управлением K1502.

Объем поставки:

Трос с наконечником K2023.

Рубашка троса с сердечником K2024.

Наконечник K2025.

Регулировочный винт K2026.

Резьбовой ниппель зажима с резьбовым штифтом K2027.

Шестигранная гайка K0700.106.

Принадлежности:

Упорный штифт и исполнительный элемент K1502.

Указание на чертеже:


- 1) Трос
- 2) Рубашка троса
- 3) Наконечник

Тросы Бодена для упорных штифтов с дистанционным управлением

Описание товара/фотография продукта

- 4) Регулировочный винт
- 5) Резьбовой ниппель
- 6) Шестигранная гайка

Чертежи

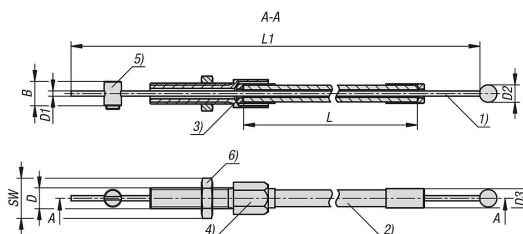

Обзор изделий

Тросы Бодена для упорных штифтов с дистанционным управлением

Номер заказа	B	D	D1	D2	D3	L	L1	SW
K2116.1000	7	M6	1,5	5	5	1000	1200	10
K2116.3000	7	M6	1,5	5	5	3000	3200	10
K2116.5000	7	M6	1,5	5	5	5000	5200	10