

Колодка с лентой-липучкой для алюминиевых профилей

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Колодка, полиамид, армированный стекловолокном.
Лента-липучка, полипропилен.

Исполнение:

Колодка, черная, с самозатуханием согласно UL94-V0.
Колодка, черная, с самозатуханием согласно UL94-V2.


Указание:

Колодка с липучкой служит в качестве вспомогательного электромонтажного средства для аккуратного крепления проводов, кабелей и шлангов. Колодка уже оснащена лентой-липучкой. Ленту-липучку можно без помощи инструментов снять и вставить в колодку. Ленту-липучку можно открывать и закрывать сотни раз.

Колодка с липучкой подходит для прямого монтажа на алюминиевых профилях.

Колодку можно установить в паз алюминиевых профилей без инструментов с помощью зажимной ножки. Поворотом на 45° колодку можно установить поперек или параллельно пазу профиля.

Чертежи

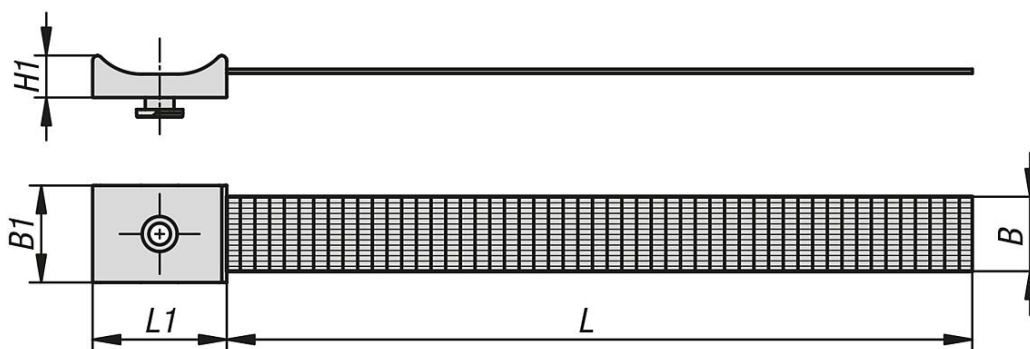

Обзор изделий

Колодка с лентой-липучкой для алюминиевых профилей

Номер заказа	Профиль	B	B1	H1	L	L1	Ширина паза	Диапазон зажима мм
K2150.10810150	I	10	15	15,4	150	19	8	4-20

Колодка с лентой-липучкой для алюминиевых профилей

Обзор изделий

Номер заказа	Профиль	B	B1	H1	L	L1	Ширина паза	Диапазон зажима мм
K2150.10820180	I	20	26	18,1	180	29	8	8-35
K2150.10820200	I	20	26	18,5	200	36	8	10-60
K2150.20810150	B	10	15	13,8	150	19	8	4-20
K2150.20820180	B	20	26	17	180	29	8	8-35
K2150.20820200	B	20	26	17,1	200	36	8	10-60
K2150.21010150	B	10	15	17,7	150	19	10	4-20
K2150.21020180	B	20	26	20,9	180	29	10	8-35
K2150.21020200	B	20	26	21	200	36	10	10-60