



Описание

Описание продукта:

Задвижки применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение застопоренного положения под действием поперечных сил. При повороте задвижки на 180° стопорный штифт втягивается; при этом можно изменить застопоренное положение. Замыкающий контакт удерживает задвижку в этом положении, поэтому стопорный штифт остается втянутым.

Материал:

Задвижка 1.0503.

Резьбовая втулка и стопорный штифт, сталь.

Нажимная пружина 1.4310.

Крышка задвижки, термопласт PA.

Резьбовой стопорный элемент из полиамида, цвет синий.

Исполнение:

Резьбовая втулка и задвижки, воронёные.

Стопорный штифт; закаленный, шлифованный и воронённый.

Нажимная пружина, чистая.

Крышка задвижки в разных цветовых исполнениях:

— черно-серый: RAL 7021.

— чистый оранжевый: RAL 2004.

— рапсовый желтый: RAL 1021.

— транспортный красный: RAL 3020.

— сигнальный зеленый: RAL 6032.

— транспортный синий: RAL 5017.

— светло-серый: RAL 7035.

Преимущества:

При повороте задвижки на 180° стопорный штифт втягивается.

На выбор с цветными крышками задвижки из пластика.

Втулка с шестигранником служит монтажным приспособлением.

По запросу:

Специальное исполнение.

Принадлежности:

Держатели K0638.


Позиционирующие втулки K1290.

Указание на чертеже:

Форма AP: без крышки задвижки, без гайки.

Задвижки с резьбовым стопорным элементом, без крышки, без гайки, форма AP

Чертежи

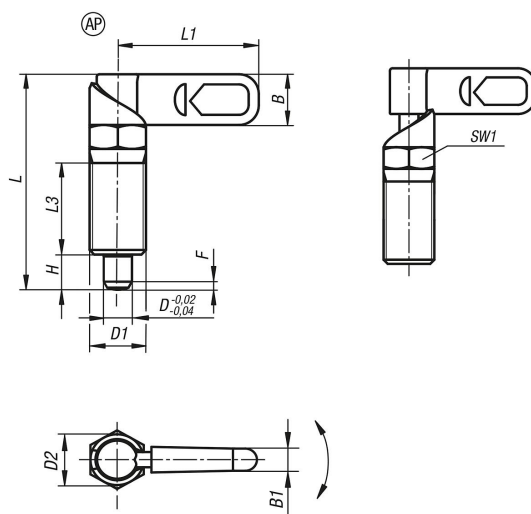

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Тип формы	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	SW1	F x 30°	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н
K2114.940410	AP	без пластиковой крышки, без контргайки	4	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	10	1	8	14
K2114.940510	AP	без пластиковой крышки, без контргайки	5	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	10	1,3	8	14
K2114.940610	AP	без пластиковой крышки, без контргайки	6	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	10	1,8	8	14
K2114.9404101	AP	без пластиковой крышки, без контргайки	4	M10x1	10	38,5	25	15	9	3	6	10	1	8	14
K2114.9405101	AP	без пластиковой крышки, без контргайки	5	M10x1	10	38,5	25	15	9	3	6	10	1,3	8	14
K2114.9406101	AP	без пластиковой крышки, без контргайки	6	M10x1	10	38,5	25	15	9	3	6	10	1,8	8	14
K2114.940512	AP	без пластиковой крышки, без контргайки	5	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	1,3	5	15
K2114.940612	AP	без пластиковой крышки, без контргайки	6	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	1,8	5	15
K2114.940812	AP	без пластиковой крышки, без контргайки	8	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	2,3	5	15
K2114.9405121	AP	без пластиковой крышки, без контргайки	5	M12x1,5	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	1,3	5	15
K2114.9406121	AP	без пластиковой крышки, без контргайки	6	M12x1,5	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	1,8	5	15
K2114.9408121	AP	без пластиковой крышки, без контргайки	8	M12x1,5	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	12	2,3	5	15
K2114.940616	AP	без пластиковой крышки, без контргайки	6	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	1,8	15	35
K2114.940816	AP	без пластиковой крышки, без контргайки	8	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	2,3	15	35
K2114.941016	AP	без пластиковой крышки, без контргайки	10	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	2,8	15	35
K2114.9406161	AP	без пластиковой крышки, без контргайки	6	M16x1,5	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	1,8	15	35
K2114.9408161	AP	без пластиковой крышки, без контргайки	8	M16x1,5	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	2,3	15	35
K2114.9410161	AP	без пластиковой крышки, без контргайки	10	M16x1,5	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	16	2,8	15	35
K2114.940820	AP	без пластиковой крышки, без контргайки	8	M20	20	71	50	30	18	6	12	20	2,3	20	60
K2114.941020	AP	без пластиковой крышки, без контргайки	10	M20	20	71	50	30	18	6	12	20	2,8	20	60
K2114.941220	AP	без пластиковой крышки, без контргайки	12	M20	20	71	50	30	18	6	12	20	3	20	60
K2114.9408201	AP	без пластиковой крышки, без контргайки	8	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	20	2,3	20	60
K2114.9410201	AP	без пластиковой крышки, без контргайки	10	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	20	2,8	20	60
K2114.9412201	AP	без пластиковой крышки, без контргайки	12	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	20	3	20	60