

Техническое описание, поворотные рукоятки



Поворотные рукоятки – это специальные элементы управления, которые часто используются в электрошкафах и корпусах для надежного запирания дверей и блокировки. Эти рукоятки являются практичным и эффективным способом открывания и закрывания электрошкафов, и одновременно обеспечивают более высокий уровень защиты и удобства использования. Обычно конструкция качающегося рычага представляет собой поворотную рукоятку, которая переводится в рабочее положение путем простого вращательного движения. Для приведения в действие запорного механизма, запирающего и отпирающего дверь, необходимо повернуть рычаг.

Поворотные рукоятки доступны в различных вариантах исполнения, соответствующих требованиям сферы применения.

В ассортименте касающихся запорных элементов предусмотрено восемь вариантов поворотных рукояток с отверстиями, расположенными на расстоянии 105 или 130 мм, а также поворотные рукоятки для установки в прямоугольные отверстия с расстоянием между отверстиями 50 мм.


Они могут быть выполнены из пластмассы, что обеспечивает высокую устойчивость к механическим нагрузкам и атмосферному воздействию. Для систем с высокими требованиями к безопасности предусмотрены также поворотные рукоятки с запорным цилиндром, которые предотвращают несанкционированный доступ. Запорные цилиндры можно заказать отдельно и установить в поворотные ручки.

Значительное преимущество поворотных ручек заключается в том, что они просты в использовании и позволяют быстро и надежно открывать и закрывать электрошкафы. Кроме того, их можно без усилий устанавливать и адаптировать под различные типы шкафов. Одним словом, поворотные ручки – функциональное и надежное решение для надежных запорных систем для электрошкафов на крупных и средних производственных объектах.

В ассортименте качающихся запорных элементов предусмотрены варианты одно-, двух- и трехточечного запирания дверей.

1-точечный запорный механизм – это механическая запорная система, которая обеспечивает надежное и безопасное запирание дверей, откидных крышек и других подвижных элементов посредством поворота рычага в одной точке. В 2-точечном запорном механизме система запирается в двух точках, а в 3-точечном механизме – в трех точках.

Запорные системы с расстоянием между отверстиями 105/130

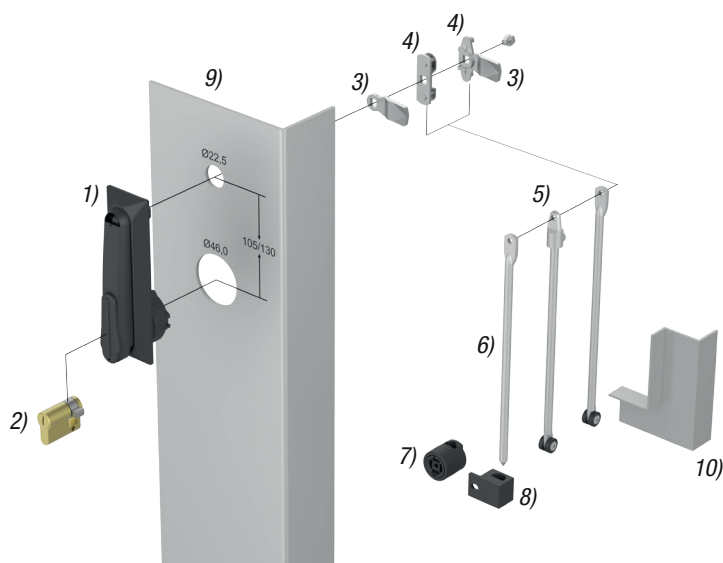

- 1) K2268 – качающийся рычаг, пластмасса, для профильного цилиндра
- 2) K2270 – профильный полуцилиндр для качающегося рычага
- 3) язычок для шпингалетов
-K0519
-K1114
-K2244
- 4) K2271 – адаптер, сталь, нержавеющей сталь или цинк, для штанг
- 5) K2277 – насадка из цинка, для круглой штанги
- 6) K2274 – круглая штанга, сталь, для касающегося рычага
- 7) K2275 – направляющие, пластмасса, для круглых штанг
- 8) K2276 – упоры, пластмасса, для круглых штанг
- 9) Двери
- 10) Электрошкаф

1-точечный запорный механизм

Пример:

- 1) K2268 – качающийся рычаг, пластмасса, для профильного цилиндра
- 2) K2270 – профильный полуцилиндр для качающегося рычага
- 3) Язычок для шпингалетов K1114

2-точечный запорный механизм

Пример:

- 1) K2268 – качающийся рычаг, пластмасса для профильного цилиндра
- 2) K2270 – профильный полуцилиндр для качающегося рычага
- 4) K2271 – адаптер, сталь, нержавеющей сталь или цинк, для штанг
- 5) K2274 – круглая штанга, сталь, для качающегося рычага
- 6) K2277 – насадка, цинк, для круглых штанг
- 7) K2275 – направляющие, пластмасса, для круглых штанг
- 8) K2276 – упоры, пластмасса, для круглых штанг

3-точечный запорный механизм


Пример:

- 1) K2268 – качающийся рычаг, пластмасса для профильного цилиндра
- 2) K2270 – профильный полуцилиндр для качающегося рычага
- 3) язычок для шпингалетов K1114
- 4) K2271 – адаптер, сталь, нержавеющей сталь или цинк, для штанг
- 5) K2274 – круглая штанга, сталь, для качающегося рычага
- 6) K2277 – насадка, цинк, для круглых штанг
- 7) K2275 – направляющие, пластмасса, для круглых штанг
- 8) K2276 – упоры, пластмасса, для круглых штанг

Техническое описание, поворотные рукоятки



Запорные системы с расстоянием между отверстиями 50X50X50

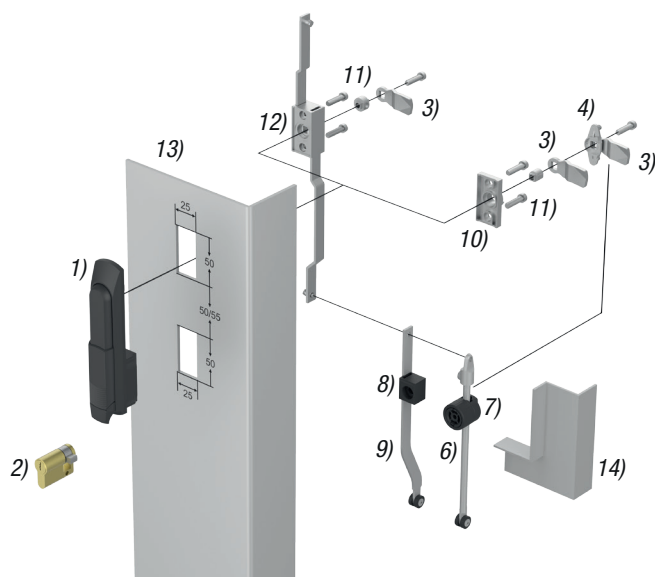

- 1) K2269 – качающийся рычаг, пластмасса
- 2) K2270 – профильный полуцилиндр для качающегося рычага
- 3) Язычок для шпингалетов
 - K0519
 - K1114
 - K2244
- 4) K2271 – адаптер, сталь, нержавеющая сталь или цинк, для штанг
- 5) K2277 – насадка, цинк, для круглых штанг
- 6) K2274 – круглая штанга, сталь, для качающегося рычага
- 7) K2275 – направляющие, пластмасса, для круглых штанг
- 8) K2280 – направляющие, пластмасса, для плоских штанг
- 9) K2278 – плоская штанга, сталь, для качающегося рычага
- 10) K2272 – адаптер для язычка, пластмасса или цинк
- 11) K2273 – втулка для язычка, цинк
- 12) K2279 – штанговый замок, пластмасса или цинк, для плоской штанги
- 13) Двери
- 14) Электрошкаф

1-точечный запорный механизм

Пример:

- 1) K2269 – качающийся рычаг, пластмасса
- 2) K2270 – профильный полуцилиндр для качающегося рычага
- 3) Язычок для шпингалетов
 - K0519
 - K1114
 - K2244
- 10) K2272 – адаптер для язычков, пластмасса или цинк
- 11) K2273 – втулка для язычков, цинк

2-точечный запорный механизм

Пример:

- 1) K2269 – качающийся рычаг, пластмасса
- 2) K2270 – профильный полуцилиндр для качающегося рычага
- 12) K2279 – штанговый замок, пластмасса или цинк, для плоских штанг
- 5) K2274 – круглая штанга, сталь, для качающегося рычага
- 6) K2277 – насадка, цинк, для круглых штанг
- 7) K2275 – направляющие, пластмасса, для круглых штанг
- 8) K2280 – направляющие, пластмасса, для плоских штанг
- 9) K2278 – плоская штанга, сталь, для качающегося рычага

3-точечный запорный механизм

Пример:

- 1) K2269 – качающийся рычаг, пластмасса
- 2) K2270 – профильный полуцилиндр для качающегося рычага
- 12) K2279 – штанговый замок, пластмасса или цинк, для плоских штанг
- 5) K2274 – круглая штанга, сталь, для качающегося рычага
- 6) K2277 – насадка, цинк, для круглых штанг
- 7) K2275 – направляющие, пластмасса, для круглых штанг
- 8) K2280 – направляющие, пластмасса, для плоских штанг
- 9) K2278 – плоская штанга, сталь, для качающегося рычага

Или:

- 1) K2269 – качающийся рычаг, пластмасса
- 2) K2270 – профильный полуцилиндр для качающегося рычага
- 10) K2272 – адаптер для язычков, пластмасса или цинк
- 11) K2273 – втулка для язычков, цинк
- 5) K2277 – насадка, цинк, для круглых штанг
- 6) K2274 – круглая штанга, сталь, для качающегося рычага
- 7) K2275 – направляющие, пластмасса, для круглых штанг
- 8) K2280 – направляющие, пластмасса, для плоских штанг
- 9) K2278 – плоская штанга, сталь, для качающегося рычага